


FTF-S 10A Series UL,CSA,VDE,PSE

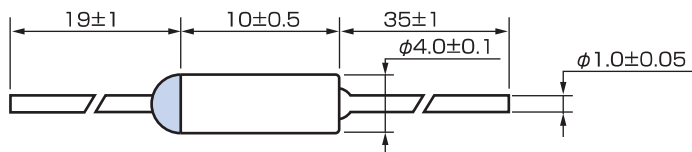

UL FILE No. :E100690  
 CSA FILE No. :LR93634  
 VDE LICENSE No. :40012403  
 CCC LICENSE No. :2008010205287000

タイプNo. TYPE No.	Tf (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	公称動作温度(°C) Nominal functioning temperature	動作精度(°C) Functioning temperature accuracy	電気定格(抵抗性負荷) Resistive load		取得規格 Approval					ROHS 対応	マーキング Marking		
						定格電圧(V) Rating Voltage	定格電流(A) Rating Current	PSE	UL	CSA	VDE	CCC				
S071	75	50	105	75	70+3,-1	AC250	10	○	○	○	○	○	○	○	■ 黄 Yellow	
S083	87	52	117	87	82±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 茶 Brown
S099	103	68	133	103	99±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 紺 Dark Blue
S112	116	81	146	116	109+4,-0			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 橙 Orange
S117	121	86	263	121	119+0,-5			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 深緑 Dark Green
S127	131	96	263	131	126±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 青 Blue
S132	136	101	166	136	132±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 灰 Gray
S143	147	112	263	147	142±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 紫 Purple
S154	158	123	263	158	154+0,-5			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 黒 Black
S169	172	137	263	172	169+0,-4			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 桃 Pink
S181	185	150	263	185	182+1,-3			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 黄緑 Light Green
S215	219	174	249	219	214±2			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 深緑 Dark Green
S229	233	188	263	233	229+1,-3			○	○	○	○	○	○	○	○	■ 紺 Dark Blue

※S132のTm温度はULでは166°C、CSA / VDEでは263°Cとなっています。

S215のTm温度はUL / CSAでは249°C、VDEでは263°Cとなっています。

※Tm temperature of S132, CSA / VDE is 263°C with UL at 166°C.

Tm temperature of S215, VDE is 263°C with UL / CSA at 249°C.

