

設定温度可変式、接点開閉スナップアクション

リーフタイプ・スナップアクション

US-415

リーフタイプ・スナップアクション

用途 / 電気こたつ、あんか 等



US-415BXDS2



温度可変型




US-415HXDM2

仕様

電気定格 (抵抗負荷)	一般品 : AC125V MAX.500W (Min 200mA) Lタイプ : AC125V MAX.600W (Min 200mA)	
温度設定範囲 (一点固定式)	70~100℃	101~105℃
温度公差	±4	±5
標準ディファレンシャル	10K	10K
回路抵抗 (初期値)	50mΩ以下	
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC500Vメガーにて]	
耐電圧	AC1.200V/1分間	
耐熱性	130℃	
耐寒性	-20℃	
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]	

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

モデルコード

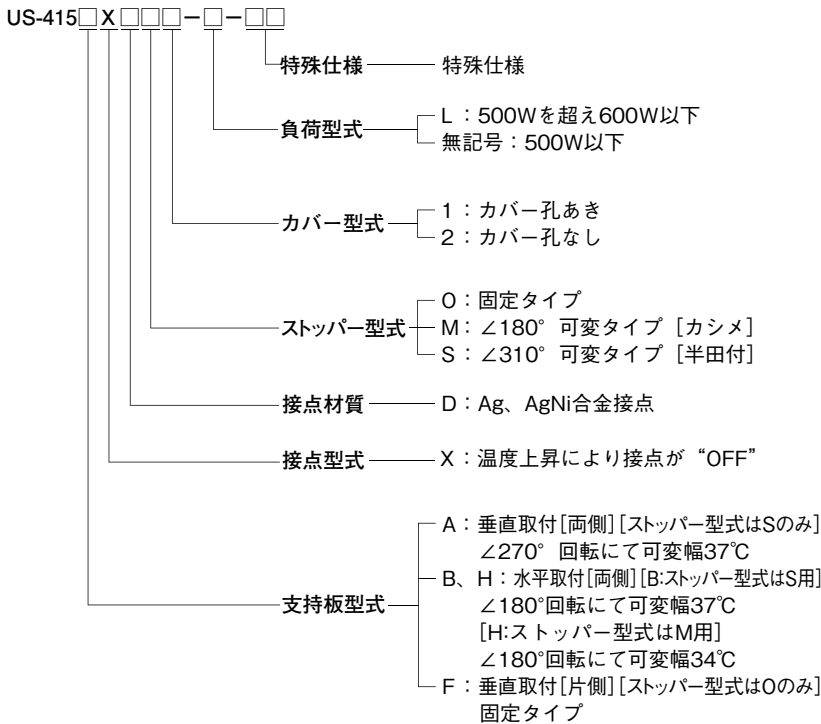

外形寸法図

